

**ghibli & wirbel**

# AUTOLAVEUSES ROUND 45

**TOUCH**



**LA “FAMILLE” ROUND 45:  
UNE OFFRE VASTE ET DIVERSIFIÉE  
QUI RÉPOND AUX EXIGENCES DE CHAQUE  
OPÉRATEUR DU SECTEUR.**

# ROUND 45 **TOUCH**

ROUND 45 EST LA NOUVELLE AUTOLAVEUSE CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS SPÉCIFIQUES DES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE. LE DESIGN NOVATEUR ET FONCTIONNEL GARANTIT ERGONOMIE ET CONFORT MAXIMUM LORS DE L'UTILISATION QUOTIDIENNE.

## ROUND 45 E 55

ÉLECTRIQUE, AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21")


MODÈLE	CODE
ROUND 45 E 55	10.4224.00



Panneau de commandes et touch system



Filtre solution d'immersion



Réservoir basculant



Système d'essuyage réglable et compact



Câble 25 m



Debris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Élément de protection amovible (avec poils)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CODE	ALIMENTATION	CAP. RÉSERVOIRS (SOL/REC)	LARGEUR PISTE LAVAGE	LARGEUR ASPIRATION
ROUND 45 E 55 TOUCH	10.4224.00	Cable 230V - 50 Hz	l	mm	mm
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00	Batterie 24V	45/47	530	750

Les caractéristiques et les dotations techniques à l'avant-garde font de Round 45 un important point de référence dans le secteur, un idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. Round 45 est aujourd'hui disponible avec deux nouveautés d'une importance absolue:

- **TOUCH SYSTEM**, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité: déplacer Round 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif.
- **ECO SYSTEM**, le nouveau programme écologique de Ghibli & Wirbel, facile à actionner depuis le tableau de commande, qui réduit les consommations et élimine les gaspillages en maintenant, de toute façon, les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement.

# ROUND 45 M 55

## À BATTERIE, MANUELLE, AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21")

MODÈLE	CODE
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00



Panneau de commandes avec écran



Touch system




Deux boutons de réglage de la brosse



Batteries de 76 Ah



Eco system



Mot de passe d'accès, praticité et sécurité



Chemical mixing system

PUISSANCE INSTALLÉE	VITESSE D'AVANCEMENT MAXIMALE	RENDMENT HORAIRE (THÉORIQUE - PRATIQUE)	AUTONOMIE	POIDS DE LA TÊTE - PRESSION SPÉCIFIQUE	BRUIT	DIMENSIONS
W	Kvm/h	m <sup>2</sup> /h	h - min	Kg - g /cm <sup>2</sup>	dB(A)	mm
1360	4	2120 - 1060	—	29-18,8 ; 34-22	63	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	1 h	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040

# ROUND 45 D 55

À BATTERIE, TRACTÉE,  
AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21")

MODÈLE	CODE
ROUND 45 D 55	10.4222.00
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00

Pour **ROUND 45 D 55 BC CHEM** est disponible la fiche Cam Green, votre soutien quotidien dans le développement des offres techniques, dans les appels d'offres publics et un allié précieux dans les offres commerciales pour les particuliers. La fiche Cam green est un document technique qui accompagne chaque modèle du parc de machines Ghibli & Wirbel. Elle contient des informations claires, mises à jour et fiables sur les prestations environnementales.

La fiche Cam green est un outil opérationnel en mesure de répondre, rapidement et exhaustivement, aux exigences des critères environnementaux minimum du Green Public Procurement pour les services de nettoyage :

- Critères environnementaux minimum pour l'attribution du service de nettoyage et pour la fourniture de produits pour l'hygiène (DM 24/05/2012) ;
- Critères environnementaux minimum pour l'attribution du service d'assainissement pour les structures sanitaires et pour la fourniture de produits détergents (DM 18/10/2016).

Pour plus d'informations, allez sur [www.ghibliwirbel.com](http://www.ghibliwirbel.com) et consultez la page dédiée à ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH, où vous pouvez télécharger la fiche Cam Green dans la section téléchargement.



Filtre solution d'immersion



Batteries de 105 Ah



Debris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration




Panneau de commandes avec écran



Moto-différentielle



Élément de protection amovible (avec poils)



Chemical mixing system

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	CODE	ALIMENTATION	CAP. RÉSERVOIRS (SOL/REC)	LARGEUR PISTE LAVAGE	LARGEUR ASPIRATION
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.4222.00	Batterie 24V	45/47	530 mm	750 mm
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00	Batterie 24V	45/47	530 mm	750 mm
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	Batterie 24V	45/47	600 mm	750 mm
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	Batterie 24V	45/47	600 mm	750 mm

\* Fonction mode silencieux

# ROUND 45 D 60

À BATTERIE, TRACTÉE,  
AVEC TÊTE À DEUX BROSSES (24")

MODÈLE	CODE
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00




Mot de passe d'accès,  
praticité et sécurité



Panneau de commandes  
avec écran




Touch system



Tête à deux brosses  
avec élément de  
protection amovible



Eco system



Chemical mixing system

PUISSANCE INSTALLÉE	VITESSE D'AVANCE- MENT MAXIMALE	RENDEMENT HORAIRE (THÉORIQUE - PRATIQUE)	AUTONOMIE	POIDS DE LA TÊTE - PRESSION SPÉCIFIQUE	BRUIT	DIMENSIONS
W	Km/h	m <sup>2</sup> /h	h - min	Kg - g /cm <sup>2</sup>	dB(A)	mm
1240	5	2650 - 1590	—	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1240	5	2650 - 1590	2 h et 30 min	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1190	5	3050 - 1830	—	27-27; 32-32	63/57*	1125x670x1040
1190	5	3050 - 1830	2 h et 30 min	27-27; 32-32	63/57*	1125x670x1040

# ACCESSOIRES FOURNIS




## TUYAU REMPLISSAGE D'EAU

Extensible et bénéficiant d'un système d'accrochage universel pour tous les types de robinet




## BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Résistance et adaptation à tout type de surface grâce aux poils de 0,7 mm de diamètre. Disponibles aussi bien avec un diamètre de 530 mm (21") que de 310 mm (12").



## CÂBLE DE 25 M

Pour la version électrique

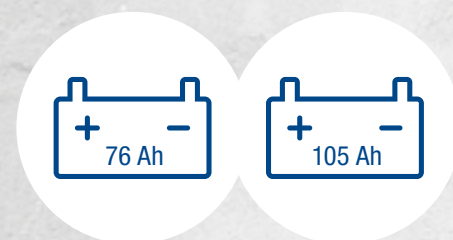

## BATTERIES GEL 12V

Jeu de deux batteries gel en mesure de garantir 1h d'autonomie pour la version à 76 Ah et jusqu'à deux heures et demie pour la version 105 Ah.



## CHARGEUR À BORD

En équipement standard sur les versions BC, il permet de recharger aisément les batteries dans des endroits différents ou éloignés, sans devoir obligatoirement revenir au même endroit.



## ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS POUR LE SYSTÈME D'ESSUYAGE EN GOMME NATUREL

Pour les meilleures performances de séchage et de résistance grâce à une plus grande adaptabilité au sol.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

Système automatisé de distribution du produit chimique (équipement standard sur les modèles à batterie)



## ÉLÉMENT DE PROTECTION FLOTTANT

Pour protéger au mieux les parties les plus sensibles de la machine et l'environnement de travail. Se démonte facilement, ce qui permet un accès rapide à la tête de la brosse.



## POILS POUR PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

Pour éviter les éclaboussures d'eau, se détachent rapidement pour permettre un remplacement facile.

## ACCESSOIRES FOURNIS

CODE	MODÈLE	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
30.0024.00	Tuyau remplissage d'eau	•	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Brosse 21" Polypropylène ø 0.7	•	•	•	•	•		
40.0001.00	Brosse 12" Polypropylène ø 0.7						•	•
34.0427.00	Câble 25 m	•						
18.0000.00	Set 2 batteries 12V 76 Ah gel			•				
18.0001.00	Set 2 batteries 12V 105 Ah gel					•		•
22.0623.00	Chargeur à bord 24V 9A			•		•		•
96.0091.01	Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	•	•	•	•	•	•	•
24.0265.00	Élément de protection amovible	•	•	•	•	•		
24.0266.00	Élément de protection amovible						•	•
40.4003.00	Poils pour protection contre les éclaboussures	•	•	•	•	•		
40.4007.00	Poils pour protection contre les éclaboussures						•	•
96.0048.00	Chemical mixing system			•		•		•

# ACCESSOIRES EN OPTION



## BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Convient à tout type de surface, disponibles aussi bien avec un diamètre de 530 mm (21") que de 310 mm (12") et des poils avec un diamètre de 0,9 mm et 1,2 mm



## BROSSES EN TYNEX GRIT 80

Convient pour laver des surfaces rugueuses affichant une saleté tenace, grâce aux poils de 1,2 mm de diamètre. Disponibles aussi bien avec un diamètre de 530 mm (21") que de 310 mm (12")



## DISQUES D'ENTRAÎNEMENT

Nécessaires pour l'utilisation de la machine Round 45 avec les tampons, dotés d'un système rapide d'accrochage et de décrochage.



## ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS EN POLYURÉTHANE

Convient à tous les types de sols et affichent une haute résistance à l'usure et aux huiles.



## POIDS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE SYSTÈME D'ESSUYAGE (1X700 G)

Grâce au poids supplémentaire à appliquer directement sur la raclette, l'adhérence des pneus au sol augmente, ce qui garantit les meilleures performances de séchage sur les surfaces les plus difficiles. La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total.

## LARGE GAMME DE PADS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS



## PADS BLANCS VERY SOFT

Indiqué pour le polissage à sec des sols protégés.

Ø 20" - 505 mm: code C20-WH



## PADS ROUGES MEDIUM SOFT

Indiqué pour le nettoyage par injection (entretien régulier).

Ø 12" - 305 mm: code C12-RE  
Ø 20" - 505 mm: code C20-RE



## PADS VERTS MEDIUM HARD

Indiqué pour la déprotection partielle humide de surfaces dures non protégées, pour la préparation des surfaces dures au nouvel enduit et pour la déprotection du linoléum ou de surfaces vinyles.

Ø 12" - 305 mm: code C12-GR  
Ø 20" - 505 mm: code C20-GR



## PADS MARRONS HARD

Indiqué pour la déprotection à sec de sols protégés tout comme pour la déprotection humide.

Ø 12" - 305 mm: code C12-BR  
Ø 20" - 505 mm: code C20-BR



## PADS NOIRS VERY HARD

Indiqué pour la déprotection humide totale de surfaces dures. Utilisable également pour les tâches lourdes de nettoyage sur ciment et sols industriels.

Ø 12" - 305 mm: code C12-BL  
Ø 20" - 505 mm: code C20-BL

## ACCESSOIRES EN OPTION

CODE	MODÈLE	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
40.0103.00	Brosse 21" polypropylène ø 0.9	•	•	•	•	•		
40.0101.00	Brosse 12" polypropylène ø 0.9						•	•
40.0303.00	Brosse 21" polypropylène ø 1.2	•	•	•	•	•		
40.0301.00	Brosse 12" polypropylène ø 1.2						•	•
40.0203.00	Brosse 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•		
40.0201.00	Brosse 12" tynex ø 1.2 Grit 80						•	•
40.1003.00	Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	•	•	•	•	•		
40.1001.00	Porte pad 290 mm (pour pad de 12")						•	•
96.0055.00	Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/ arrière)	•	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Poids supplémentaire pour le système d'essuyage (1 x 700 g)	•	•	•	•	•	•	•

# PANNEAU DE COMMANDES AVEC ÉCRAN:

POUR UNE GESTION SIMPLE ET INTUITIVE DES FONCTIONS DE ROUND 45 TOUCH ET UN RETOUR D'INFORMATION IMMÉDIAT PENDANT LE TRAVAIL



## CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU RÉGLAGE DE L'EAU :

cinq niveaux différents sélectionnables, pour les meilleurs résultats de nettoyage.



## LE BOUTON "SILENT MODE"

Idéal pour le nettoyage de jour et dans tous les environnements (hôpitaux, écoles, ...) où un faible niveau de bruit est un élément indispensable et qualifiant.




## TOUCH SYSTEM

Grâce au capteur situé sous la poignée, un simple touche du pouce permet d'activer toutes les fonctions sélectionnées et de mettre Round 45 en fonction... Simplicité, rapidité, fiabilité, déplacer Round 45 TOUCH avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif. Des coûts de maintenance réduits : l'élimination de nombreux composants mécaniques en faveur d'un système purement électronique rend la machine plus fiable et diminue les coûts de maintenance (moins de risques de ruptures, moins de pièces de rechange, grande facilité de remplacement).







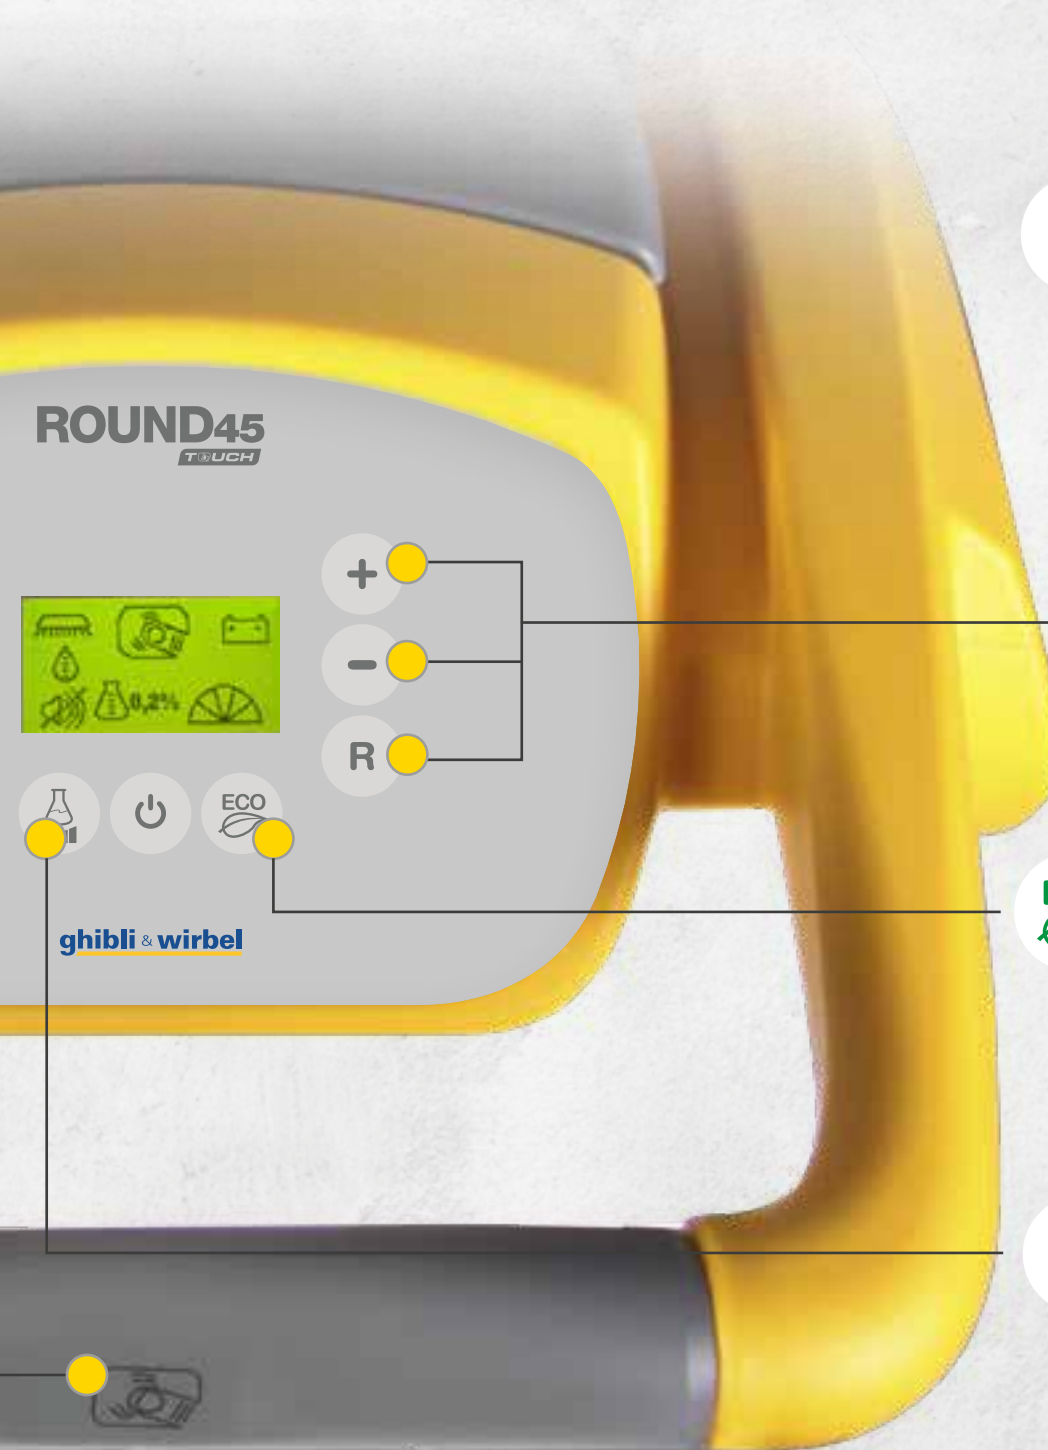

### COMMANDES DE CONTRÔLE DU MOUVEMENT

réglage de la vitesse et bouton d'activation de la marche arrière sur les versions de la machine Round 45 à traction.



ghibli & wirbel



### ECO SYSTEM:

le bouton Eco permet de configurer tous les paramètres de travail précédemment sélectionnés (eau, concentration de produit chimique, puissance absorbée) au minimum afin d'optimiser les consommations. Écologie et économie dans toutes les conditions de travail!



### CHEMICAL MIXING SYSTEM:

l'opérateur peut sélectionner, depuis le panneau de commandes, la quantité de produit chimique nécessaire en fonction du type de sol et de saleté. Pour la plus grande flexibilité et pour des performances au plus haut niveau.

# INNOVATION ET RÉSULTATS

Round 45 est l'autolaveuse conçue pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du nettoyage. Le design novateur et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximum lors de l'utilisation quotidienne. Équipements techniques de pointe (45 litres de capacité, deux heures et demies d'autonomie, panneau interactif des commandes, double pression de la tête de brosse, fonction « mode silencieux », système de distribution automatisé du produit chimique) permettent à Round 45 d'être un point de référence important dans le secteur, idéale pour nettoyer toutes les surfaces et les environnements.



## INNOVATION ET CONTRÔLE

toutes les fonctions principales de la machine peuvent être gérées par l'opérateur depuis le panneau de commandes. L'écran assure un affichage constant et un contrôle précis des fonctions de Round 45.



Mot de passe d'accès  
(activable sur demande)



## TOUCH SYSTEM

la machine est dotée d'un capteur principal situé sous la partie avant centrale de la poignée. Lorsque l'opérateur effleure le capteur, un signal est envoyé à la carte de circuits imprimés. Toutes les fonctions sélectionnées sont immédiatement activées et la machine est prête à travailler. Simple, pratique et sûre.



## MANOEUVRABILITÉ

les roues pivotante sous le châssis et le « pas court » garantissent une manoeuvrabilité optimale et un contrôle complet, aussi bien pendant le travail que lors du transport. Round 45 garantit ainsi une agilité parfaite lors du travail dans n'importe quel environnement.



## PRODUCTIVITÉ

45 litres de capacité, une large piste de lavage (530 et 600 mm), une grande autonomie (deux heures et demies) et une vitesse atteignant 5 km/h. Tout a été conçu pour assurer une productivité maximale et permettre de travailler sans effort dans des environnements et sur des surfaces de différentes dimensions.





## PERFORMANCES

excellents résultats de nettoyage grâce également à la double pression des brosses et à la possibilité d'utiliser du détergent à bord. Le moteur d'aspiration hautement performant et le système d'essuyage novateur (compact et réglable) assurent d'excellents résultats de séchage même sur les surfaces plus difficiles.



Double pression au sol (à pédale) de la tête des brosses.



## SILENT MODE

il suffit d'appuyer sur le bouton Silent Mode situé sur le panneau de commandes et Round 45 devient tout de suite plus silencieuse, tout en maintenant ses excellentes performances. Idéal pour le nettoyage de jour et dans tous les environnements (hôpitaux, écoles, ...) où un faible niveau de bruit est un élément indispensable et qualifiant.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

tous les modèles Round 45 à batterie sont équipés pour accueillir le système de distribution automatisé du produit chimique (standard ou en option selon les versions). Le dosage du détergent, peut être défini par l'opérateur directement depuis le panneau de commandes. Précis et efficace.



## ECO SYSTEM

Round 45 TOUCH est l'autolaveuse conçue pour respecter l'environnement! Le nouveau programme ECO, facile à activer depuis le panneau de commandes, permet de réduire les consommations au minimum tout en garantissant des performances de nettoyage optimales.

- Débit d'eau minimum pour optimiser les consommations
- Concentration réduite de détergent, pour garantir des standards de nettoyage élevés tout en respectant l'environnement
- Optimisation de la capacité d'aspiration : faible niveau de bruit et grande économie d'énergie ECO SYSTEM permet de réduire les consommations et d'éliminer les gaspillages, dans le plus grand respect de l'environnement.



## SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE EUNITED

développée par l'association européenne des fabricants de machines et systèmes de nettoyage professionnels EUnited cleaning, de laquelle aussi Ghibli & Wirbel fait partie, la EUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label est basée sur les spécifications techniques TS 35000 et sur la norme internationale IEC / EN 62826. Grâce à l'utilisation d'un test, reproductible et capable de comparer les performances de nettoyage de différentes machines, sont identifiées et ensuite étiquetées les autolaveuses avec une efficacité de nettoyage élevée et une utilisation la plus faible possible d'eau et d'électricité. Il faut considérer l'étiquette comme un engagement concret de l'industrie européenne des machines et des systèmes de nettoyage professionnels dans la création d'un avenir soutenable grâce à un environnement plus propre. Prérogative des entreprises impliquées est obtenir un nettoyage le plus efficace possible et en même temps fonctionnelle dans le champ des ressources capables de s'adapter aux besoins énergétiques futurs

**EUnited**  
Cleaning | European  
Cleaning Machines  
Association

- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

**EFFICIENCY**  
**Certified**  
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

ACC. IEC/EN 62826 and TS 35000

# ROUND 45 *S* Simply Manual and Simply Driven

LES CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES QUI ONT MARQUÉ LE SUCCÈS DE LA MACHINE ROUND 45 DÉCLINÉES DANS UNE FORMULE BON MARCHÉ ET SIMPLIFIÉE QUI GARANTIT DES PERFORMANCES ET DES RÉSULTATS AU TOP!

## ROUND 45 SM 55 À BATTERIE, MANUELLE, AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21")



MODÈLE	CODE
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00




Panneau de commandes simplifié



Touch system



Système d'essuyage réglable et compact



Batteries de 76 Ah  
(dans la version BC PLUS)



Debris tray + filtre



Filtre d'immersion

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CODE	ALIMENTATION	CAP. RÉSERVOIRS (SOL/REC)	LARGEUR PISTE LAVAGE	LARGEUR ASPIRATION
			l	mm	mm
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	Batterie 24V	45/47	530	750
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	Batterie 24V	45/47	530	750

Les autolaveuses de la gamme S de Round 45 sont conçues pour un usage quotidien: design innovant et fonctionnel, en mesure d'assurer ergonomie maximale et confort. Les caractéristiques et les équipements techniques à l'avant-garde (45 litres de capacité, jusqu'à trois heures. d'autonomie dans la version BC PLUS, panneau interactif des commandes) font de Round 45 SM un important point de référence dans le secteur, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les environnements

*Simply for You*

# ROUND 45 SD 55

## À BATTERIE, TRACTÉE, AVEC TÊTE À BROSSE UNIQUE (21")




MODÈLE	CODE
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00



Panneau de commandes simplifié et touch system



Moto-différentielle



Batteries de 105 Ah (dans la version BC PLUS)



Réservoir basculant



Système d'essuyage réglable et compact

PUISSANCE INSTALLÉE	VITESSE D'AVANCEMENT MAXIMALE	RENDEMENT HORAIRE (THÉORIQUE - PRATIQUE)	AUTONOMIE	POIDS DE LA TÊTE - PRESSION SPÉCIFIQUE	BRUIT	DIMENSIONS
W	Km/h	m <sup>2</sup> /h	h - min	Kg - g /cm <sup>2</sup>	dB(A)	mm
750	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	1 h et 15 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	2 h	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	1 h et 30 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	2 h et 45 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040

# ACCESSOIRES FOURNIS



## TUYAU REMPLISSAGE D'EAU

Extensible et bénéficiant d'un système d'accrochage universel pour tous les types de robinet



## BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Résistance et adaptation à tout type de surface grâce aux poils de 0,7 mm de diamètre. Disponibles avec un diamètre de 530 mm (21").






## ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS POUR LE SYSTÈME D'ESSUYAGE EN GOMME NATUREL

Pour les meilleures performances de séchage et de résistance grâce à une plus grande adaptabilité au sol.



## CHARGEUR À BORD

En équipement standard sur les versions BC, il permet de recharger aisément les batteries dans des endroits différents ou éloignés, sans devoir obligatoirement revenir au même endroit.



## BATTERIES GEL 12V

Disponibles dans les versions 50 Ah, 76 Ah et 105 Ah.

## ACCESSOIRES FOURNIS

CODE	MODÈLE	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
30.0024.00	Tuyau remplissage d'eau	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Brosse 21" Polypropylène ø 0.7	•	•	•	•	•	•
18.0026.00	Set 2 batteries 12V 50 Ah		•				
18.0000.00	Set 2 batteries 12V 76 Ah gel			•		•	
18.0001.00	Set 2 batteries 12V 105 Ah gel						•
22.0630.00	Chargeur à bord 24V 5A		•				
22.0623.00	Chargeur à bord 24V 9A			•		•	•
96.0091.01	Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	•	•	•	•	•	•

# ACCESSOIRES EN OPTION



## BROSSES EN POLYPROPYLÈNE

Convient à tout type de surface, disponibles avec un diamètre de 530 mm (21") et des poils avec un diamètre de 0,9 mm et 1,2 mm



## BROSSES EN TYNEX GRIT 80

Convient pour laver des surfaces rugueuses affichant une saleté tenace, grâce aux poils de 1,2 mm de diamètre. Disponibles avec un diamètre de 530 mm (21")



## DISQUES D'ENTRAÎNEMENT

Nécessaires pour l'utilisation de la machine Round 45 avec les tampons, dotés d'un système rapide d'accrochage et de décrochage.



## ENSEMBLE DE CAOUTCHOUCS EN POLYURÉTHANE

Convient à tous les types de sols et affichent une haute résistance à l'usure et aux huiles.



## POIDS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE SYSTÈME D'ESSUYAGE (1X700 G)

Grâce au poids supplémentaire à appliquer directement sur la raclette, l'adhérence des pneus au sol augmente, ce qui garantit les meilleures performances de séchage sur les surfaces les plus difficiles. La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total.

## LARGE GAMME DE PADS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS



## PADS BLANCS VERY SOFT

Indiqué pour le polissage à sec des sols protégés.  
Ø 20"- 505 mm: code C20-WH



## PADS ROUGES MEDIUM SOFT

Indiqué pour le nettoyage par injection (entretien régulier).  
Ø 20"- 505 mm: code C20-RE



## PADS VERTS MEDIUM HARD

Indiqué pour la déprotection partielle humide de surfaces dures non protégées, pour la préparation des surfaces dures au nouvel enduit et pour la déprotection du linoléum ou de surfaces vinyles.  
Ø 20"- 505 mm: code C20-GR



## PADS MARRONS HARD

Indiqué pour la déprotection à sec de sols protégés tout comme pour la déprotection humide.  
Ø 20"- 505 mm: code C20-BR



## PADS NOIRS VERY HARD

Indiqué pour la déprotection humide totale de surfaces dures. Utilisable également pour les tâches lourdes de nettoyage sur ciment et sols industriels.  
Ø 20"- 505 mm: code C20-BL

## ACCESSOIRES EN OPTION

CODE	MODÈLE	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
40.0103.00	brosse 21" polypropylène Ø 0.9	•	•	•	•	•	•
40.0303.00	brosse 21" polypropylène Ø 1.2	•	•	•	•	•	•
40.0203.00	brosse 21" tynex Ø 1.2 grit 80	•	•	•	•	•	•
40.1003.00	porte pad 485 mm (pour pad de 20")	•	•	•	•	•	•
96.0055.00	ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/ arrière)	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	poids supplémentaire pour le système d'essuyage (1 x 700 g)	•	•	•	•	•	•

# ROUND 45 EN RÉSUMÉ



BROCHURE FAM.ROUND 45 G&W cod. 8050228 - FR -ED.04.2020  
Ghibli&Wirbel S.p.A. se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques techniques et les accessoires.