



KP

CLASSIC · EXTRA



Poignées amovibles pour le transport



Pompe avec 3 pistons axiaux et une culasse en laiton

MTP AXR / GXR



Carénage se retire en une seule pièce

TSR

sur version triphasée




UNIQUEMENT SUR VERSION EXTRA

Enrouleur avec flexible haute pression de 15m



Pare-chocs avant et arrière

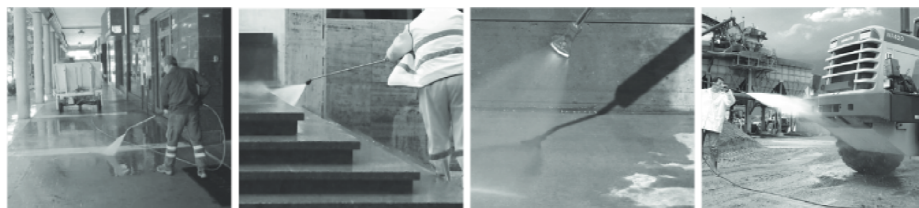

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 15 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en basse pression
- Moteur 2 pôles (2800 tr/mn) avec protection thermique
- TotalStop Retardé (sur le modèle KP 5.12T)
- EASY START sur modèles monophasés
- Soupape de sécurité pour la protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Contrôle ampérométrique (sur modèles triphasés)
- Contrôle du sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant manque gasoil
- Pistolet avec régulateur de pression (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																					
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm						
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30÷130	3÷13	290÷600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84						
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	300÷720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84						
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30÷130	3÷13	290÷600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84						
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	300÷720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84						

ÉQUIPEMENT STANDARD

CLASSIC | EXTRA



Pistolet GH 281 avec extension

CLASSIC | EXTRA



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CLASSIC | EXTRA



Buse HP 15°, 1/4" MEG

CLASSIC



Flexible haute pression 10m

EXTRA



Enrouleur avec flexible haute pression 15m